

Tehnični list


LC Light Compact



Splošni opis

Aluminijasto ohišje za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo, barvano z odporno praškasto barvo (privzet odtenek DB 703). Nastavljiv nosilec v standardni izvedbi omogoča montažo na stebre širine 60 ali 76 mm. Možno naknadno spreminjanje naklona svetilke. Pritrdilni elementi iz nerjavečega jekla.

Zamenljivost svetlobnega LED modula in napredne optike omogočajo fleksibilne konfiguracije osvetlitve. Multi-Dim regulacija z NFC komunikacijo omogoča precizno nastavljanje izhodne moči ter implementacijo različnih opcij krmiljenja (Dali2, L-Dim, MidNight, 0-10 V ali 1-10 V). Integriran napajalnik z dolgo življenjsko dobo. ENEC certifikacija.

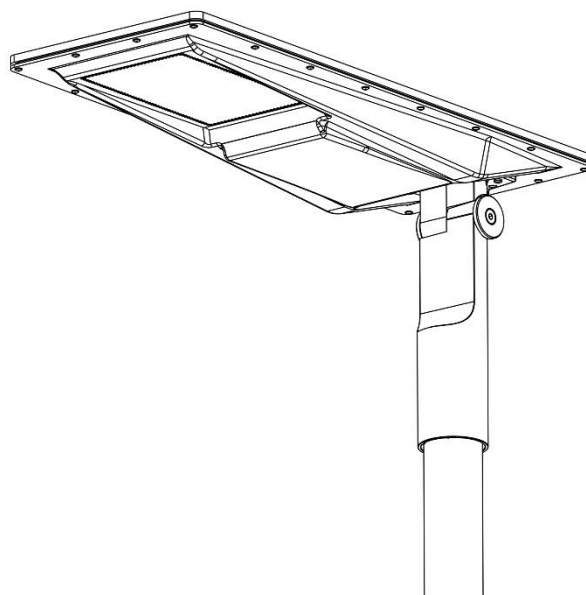

Tehnični opis

Priključna napetost	230 V AC, 50 Hz
Povezava	5-polni konektor
Električni izkoristek	Nad 80 %
Zaščitni razred	SK II, SK I
Prenapetostna zaščita	10 kV
Stopnja zaščite	IP 67
Zaščita pred udarci	IK 09
Pokrov svetilke	PMMA
Indeks barvne reprodukcije	Nad 70
Barvna temperatura	3000 / 4000 K
Življenjska doba (L80, B10)	Do 100.000 h

Velikost	lm	W	lm / W	kg
S	152 – 3.810	1 – 25	152	3,9
S	3.952 – 7.610	26 – 50	152	3,9
M	7.752 – 12.160	51 – 80	152	7,1
M	12.312 – 14.720	81 – 100	147 – 152	7,9


Dimenzije

S





l 450
w 200
h 310 (45)*

M



l 650
w 250
h 310 (55)*

Optike



Šifra izdelka

Tehnične specifikacije svetilke so določene s kombinacijo 10 parametrov, ki skupaj tvorijo unikatno 16-mestno šifro

Kategorija	Vrednost	Šifra	
Model	LC Light Compact	LC1	
Velikost	S	1	
	M	2	
Moč in lumni (glede na velikost)	S	1 - 25 W (152 – 3.810 lm)	025
		26 - 50 W (3.952 – 7.610 lm)	050
	M	51 – 80 W (7.752 – 12.160 lm)	080
		81 – 100 W (12.312 – 14.720 lm)	100
Regulacija	Multi-Dim	6	
Optika	AA	AA	
	AB	AB	
	AC	AC	
	AD	AD	
	AX	AX	
Temp. barve	3000 K	30	
	4000 K	40	
Montaža	Natična	T	
Fi	60 mm	1	
	76 mm	2	
Barva ohišja	DB 703	1	
	DB 701	9	
	RAL 7016	4	
	RAL 9005	7	
	RAL 9006	3	
Opcija	Brez	0	

Priporočene konfiguracije

LC Light Compact S

Svetilka z nastavljeno močjo do 25 W in svetlobnim tokom do 3.810 lm. Multi-Dim regulacija, AA optika, temperatura barve 3000 K, barva ohišja DB 703 in natični premer droga 60 mm.

Šifra: LC110256AA30T110

LC Light Compact S

Svetilka z nastavljeno močjo do 50 W in svetlobnim tokom do 7.610 lm. Multi-Dim regulacija, AA optika, temperatura barve 3000 K, barva ohišja DB 703 in natični premer droga 60 mm.

Šifra: LC110506AA40T110

LC Light Compact M

Svetilka z nastavljeno močjo do 80 W in svetlobnim tokom do 12.160 lm. Multi-Dim regulacija, AA optika, temperatura barve 3000 K, barva ohišja DB 703 in natični premer droga 60 mm.

Šifra: LC120806AA40T110

LC Light Compact M

Svetilka z nastavljeno močjo do 100 W in svetlobnim tokom do 14.720 lm. Multi-Dim regulacija, AA optika, temperatura barve 3000 K, barva ohišja DB 703 in natični premer droga 60 mm.

Šifra: LC121006AA40T110