


Tehnični list

LC Light Compact

geolux

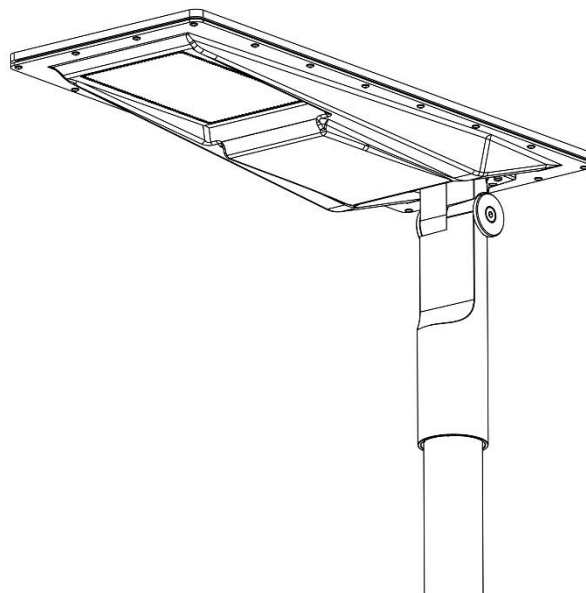

Splošni opis

Aluminijasto ohišje za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo, barvano z odporno praškasto barvo (privzet odtenek DB 703). Nastavljiv nosilec v standardni izvedbi omogoča montažo na stebre širine 60 ali 76 mm. Možno naknadno spreminjanje naklona svetilke. Pritrdilni elementi iz nerjavečega jekla. Zamenljivost svetlobnega LED modula in napredne optike omogočajo fleksibilne konfiguracije osvetlitve. Multi-Dim regulacija z NFC komunikacijo omogoča precizno nastavljanje izhodne moči i ter implementacijo različnih opcij krmiljenja (DALI2, L-Dim, MidNight, 0-10 V ali 1-10 V). Integriran napajalnik z dolgo življenjsko dobo. ENEC certifikacija.

Tehnični opis

Priključ na napetost	230 V AC, 50 Hz
Povezava	5-polni konektor
Električni izkoristek	Nad 80 %
Zaščitni razred	SK II, SK I
Prenapetostna zaščita	10 kV
Stopnja zaščite	IP 67
Zaščita pred udarci	IK 09
Pokrov svetilke	PMMA
Indeks barvne reprodukcije	Nad 70
Barvna temperatura	3000 / 4000 K
Življenjska doba (L80, B10)	Do 100.000 h

Velikost	lm	W	lm / W	kg
S	152 - 3.810	1 - 25	152	3,9
S	3.952 - 7.610	26 - 50	152	3,9
M	7.752 - 12.160	51 - 80	152	7,1
M	12.312 - 14.720	81 - 100	147 - 152	7,9


Dimenzije

S




l 450
w 200
h 310 (45)*

M



l 650
w 250
h 310 (55)*

Optike



Šifra izdelka

Tehnične specifikacije svetilke so določene s kombinacijo 10 parametrov, ki skupaj tvorijo unikatno 16-mestno šifro izdelka.

Kategorija	Vrednost		Šifra
Model	LC Light Compact		LC1
Velikost	S		1
	M		2
Moč in lumini (glede na velikost)	S	1 - 25 W (152 - 3.810 lm)	025
		26 - 50 W (3.952 - 7.610 lm)	050
	M	51 - 80 W (7.752 - 12.160 lm)	080
		81 - 100 W (12.312 - 14.720 lm)	100
Regulacija	Multi-Dim		6
Optika	AA		AA
	AB		AB
	AC		AC
	AD		AD
	AX		AX
Temp. barve	3000 K		30
	4000 K		40
Montaža	Natič na		T
Fi	60 mm		1
	76 mm		2
Barva ohišja	DB 703		1
	DB 701		9
	RAL 7016		4
	RAL 9005		7
	RAL 9006		3
Opcija	Brez		0
	Zhaga 18		1

Priporočene konfiguracije

LC Light Compact S

Svetilka z nastavljenjo močjo do 25 W in svetlobnim tokom do 3.810 lm. Multi-Dim regulacija, AA optika, temperatura barve 3000 K, barva ohišja DB 703 in natič ni premer droga 60 mm.

Šifra: **LC110256AA30T110**

LC Light Compact S

Svetilka z nastavljenjo močjo do 50 W in svetlobnim tokom do 7.610 lm. Multi-Dim regulacija, AA optika, temperatura barve 3000 K, barva ohišja DB 703 in natič ni premer droga 60 mm.

Šifra: **LC110506AA30T110**

LC Light Compact M

Svetilka z nastavljenjo močjo do 80 W in svetlobnim tokom do 12.160 lm. Multi-Dim regulacija, AA optika, temperatura barve 3000 K, barva ohišja DB 703 in natič ni premer droga 60 mm.

Šifra: **LC120806AA30T110**

LC Light Compact M

Svetilka z nastavljenjo močjo do 100 W in svetlobnim tokom do 14.720 lm. Multi-Dim regulacija, AA optika, temperatura barve 3000 K, barva ohišja DB 703 in natič ni premer droga 60 mm.

Šifra: **LC121006AA30T110**