


# Tehnični list

## Indu II



### Splošni opis

Aluminijasto ohišje z veliko površino za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo, barvano z odporno praškasto barvo (privzet odtenek DB 703). Nizek profil za manjše nabiranje prahu. Stropni, vgradni ali viseči način montaže. Možna linijska vezava. Pritrdilni elementi iz nerjavečega jekla. Zamenljivost svetlobnega LED modula omogoča fleksibilne konfiguracije osvetlitve. Integriran napajalnik z dolgo življenjsko dobo.

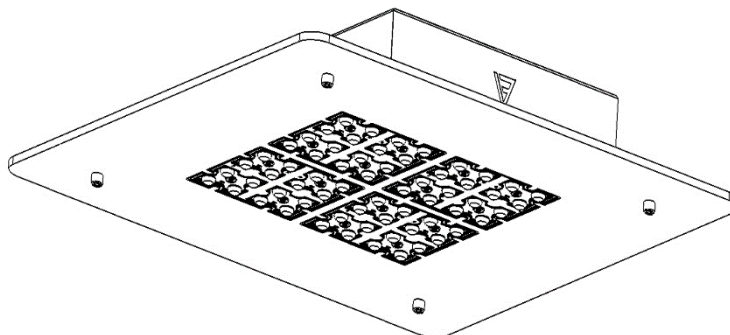

### Tehnični opis

<b>Priključna napetost</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Povezava</b>	3-polni konektor
<b>Električni izkoristek</b>	Nad 80 %
<b>Zaščitni razred</b>	SK II, SK I
<b>Prenapetostna zaščita</b>	3-6 kV
<b>Stopnja zaščite</b>	IP 67
<b>Zaščita pred udarci</b>	IK 09
<b>Pokrov svetilke</b>	PMMA
<b>Indeks barvne reprodukcije</b>	Nad 70
<b>Barvna temperatura</b>	3000 / 4000 / 5000 K
<b>Življenjska doba (L80, B10)</b>	Do 100.000 h

Velikost	Diode	mA	lm	W	kg
<b>XS</b>	16	700	4.800	35	3,4
<b>S</b>	32	700	9.600	70	3,9
<b>M</b>	48	700	14.400	105	4,1
<b>L</b>	64	700	18.000	140	4,4


### Dimenzije

XS



l 370  
w 370  
h 50

M




l 640  
w 370  
h 50

S



l 500  
w 370  
h 50

L



l 500  
w 500  
h 50

### Optike



## Šifra izdelka

Tehnične specifikacije svetilke so določene s kombinacijo 10 parametrov, ki skupaj tvorijo unikatno 16-mestno šifro izdelka.

Kategorija	Vrednost		Šifra
<b>Model</b>	Indu II		IN2
<b>Velikost</b>	XS		0
	S		1
	M		2
	L		3
<b>Moč in lumni (glede na velikost)</b>	XS	35 W (4.800 lm)	035
	S	70 W (9.600 lm)	070
	M	105 W (14.400 lm)	105
	L	140 W (18.000 lm)	140
<b>Zatemnjevanje</b>	Standard		0
	1-10 V		1
	0-10 V		2
	50 %		3
	Dali		5
<b>Optika</b>	SB		SB
	SC		SC
<b>Temp. barve</b>	3000 K		30
	4000 K		40
	5000 K		50
<b>Montaža</b>	Stropna		C
	Vgradna		R
	Viseča		H
<b>Fi</b>	0 mm		0
<b>Barva ohišja</b>	DB 703		1
	DB 701		9
	RAL 7016		4
	RAL 9005		7
	RAL 9006		3
<b>Opcija</b>	Brez		0

## Priporočene konfiguracije

### Indu II XS

Svetilka z močjo 35 W in svetlobnim tokom 4.800 lm. Standardno zatemnjevanje, SB optika, temperatura barve 4000 K in barva ohišja DB 703. Stropna montaža.

Šifra: **IN200350SB40C010**

### Indu II S

Svetilka z močjo 70 W in svetlobnim tokom 9.600 lm. Standardno zatemnjevanje, SB optika, temperatura barve 4000 K in barva ohišja DB 703. Stropna montaža.

Šifra: **IN210700SB40C010**

### Indu II M

Svetilka z močjo 105 W in svetlobnim tokom 14.400 lm. Standardno zatemnjevanje, SB optika, temperatura barve 4000 K in barva ohišja DB 703. Stropna montaža.

Šifra: **IN221050SB40C010**

### Indu II L

Svetilka z močjo 140 W in svetlobnim tokom 18.000 lm. Standardno zatemnjevanje, SB optika, temperatura barve 4000 K in barva ohišja DB 703. Stropna montaža.

Šifra: **IN231400SB40C010**