


Tehnički list

Plain I



Opći opis

Tijelo svjetiljke od aluminija osigurava trajnost i optimalnu vodljivost topline, bojeno praškastom bojom (standard DB 703), s pokrovom optike od visoko otpornog PMMA, Inovativni nosač za montažu na stup ili konzolu promjera 60 mm i 76 mm uklapa se u postojeću infrastrukturu i omogućuje precizna i trajna kutna podešavanja tijekom i nakon instalacije. Zamjenjivi LED moduli zajedno s naprednom optikom pružaju fleksibilne konfiguracije osvjetljenja. Jedinica za napajanje se instalira u rasvjetni stup, što pojednostavi održavanje. ENEC certifikat.

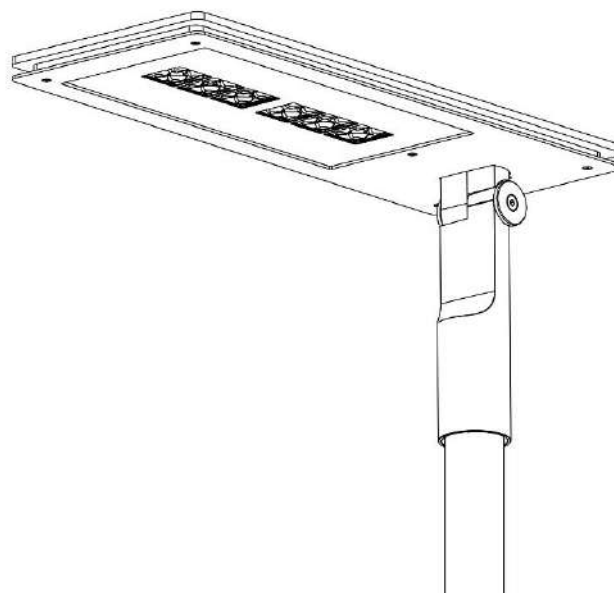


Tehnički opis

Priključni napon	230 V AC, 50 Hz
Povezivanje	Driver u stupu
Duljina spojnih kabela	S = 6 m, M = 8 m, L = 10 m
Maksimalna visina stupa	S = 5 m, M = 9 m, L = 10 m
Električna efikasnost	Nad 80 %
El. Klasa zaštite	SK II, SK I
Prenaponska zaštita	3-6 kV
Stupanj zaštite	IP 67
Zaštita od udara	IK 09
Poklopac svjetiljke	PMMA
Indeks reprodukcije boje	Nad 70
Temperatura boje	3000 / 4000 / 5000 K
Životni vijek (L80, B10)	Do 100.000 h

Veličina	Diode	mA	lm	W	kg
S	12	330	1.751	14	5,3
S	12	420	2.250	18	5,3
S	12	700	4.865	30	5,3
M	24	620	6.253	50	8,2
M	24	870	8.755	70	8,2
L	36	660	10.010	80	11,9
L	36	820	12.507	100	11,9


Dimenzije

S




l 450
w 200
h 300 (23)*

M



l 650
w 250
h 300 (23)*

L



l 850
w 300
h 300 (23)*

Optika



Šifra artikla

Kategorija	Vrijednost	Šifra	
Model	Plain I	PA1	
Veličina	S	1	
	M	2	
	L	3	
Snaga i lumeni (ovisi o veličini)	S	14 W (1.751 lm)	014
		18 W (2.251 lm)	018
		30 W (4.865 lm)	030
	M	50 W (6.253 lm)	050
		70 W (8.755 lm)	070
	L	80 W (10.010 lm)	080
	100 W (12.507 lm)	100	
Regulacija	Standard	0	
	1-10 V	1	
	0-10 V	2	
	50 %	3	
	AstroDim	4	
	Dali	5	
Optika	AA	AA	
	AB	AB	
	AC	AC	
	AD	AD	
	AX	AX	
Temp. boje	3000 K	30	
	4000 K	40	
	5000 K	50	
Montaža	Natična	T	
Fi	60 mm	1	
	76 mm	2	
Barva tijela	DB 703	1	
	DB 701	9	
	RAL 7016	4	
	RAL 9005	7	
	RAL 9006	3	
Opcija	Brez	0	

Preporučene konfiguracije

Plain I S

Svjetiljka sa snagom 18 W i svjetlosnim tokom 2.251 lm. Standardna regulacija, AA optika, temperatura boje 4000 K, boja tijela DB 703 i Ø stupa 60 mm.

Šifra: PA110180AA40T110

Plain I M

Svjetiljka sa snagom 50 W i svjetlosnim tokom 6.253 lm. Standardna regulacija, AA optika, temperatura boje 4000 K, boja tijela DB 703 i Ø stupa 60 mm.

Šifra: PA120500AA40T110

Plain I L

Svjetiljka sa snagom 80 W i svjetlosnim tokom 10.010 lm. Standardna regulacija, AA optika, temperatura boje 4000 K, boja tijela DB 703 i Ø stupa 60 mm.

Šifra: PA130180AA40T110