


Tehnični list

Plain I



Splošni opis

Aluminijasto ohišje za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo, barvano z odporno praškasto barvo (privzet odtenek DB 703). Nastavljiv nosilec v standardni izvedbi omogoča montažo na stebre širine 60 ali 76 mm. Možno naknadno spreminjanje naklona svetilke. Pritrdilni elementi iz nerjavečega jekla. Zamenljivost svetlobnega LED modula in napredne optike omogočajo fleksibilne konfiguracije osvetlitve. Samostojen napajalnik se namesti v stebel in omogoča enostavno servisiranje. ENEC certifikacija.

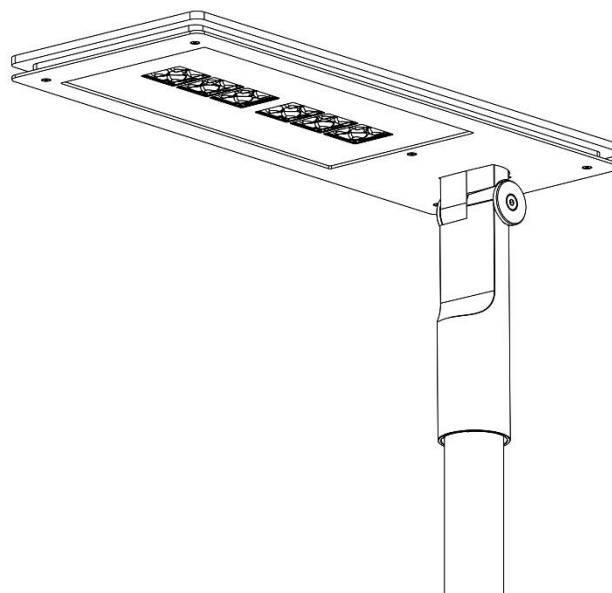


Tehnični opis

Priključna napetost	230 V AC, 50 Hz
Povezava	Napajalnik v stebri
Dolžina priključnih kablov	S = 6 m, M = 8 m, L = 10 m
Maksimalna višina droga	S = 5 m, M = 9 m, L = 10 m
Električni izkoristek	Nad 80 %
Zaščitni razred	SK II, SK I
Prenapetostna zaščita	3-6 kV
Stopnja zaščite	IP 67
Zaščita pred udarci	IK 09
Pokrov svetilke	PMMA
Indeks barvne reprodukcije	Nad 70
Barvna temperatura	3000 / 4000 / 5000 K
Življenjska doba (L80, B10)	Do 100.000 h

Velikost	Diode	mA	lm	W	kg
S	12	330	1.751	14	5,3
S	12	420	2.250	18	5,3
S	12	700	4.865	30	5,3
M	24	620	6.253	50	8,2
M	24	870	8.755	70	8,2
L	36	660	10.010	80	11,9
L	36	820	12.507	100	11,9


Dimenzije

S




l 450
w 200
h 300 (23)*

M



l 650
w 250
h 300 (23)*

L



l 850
w 300
h 300 (23)*

Optika



Šifra izdelka

Tehnične specifikacije svetilke so določene s kombinacijo 10 parametrov, ki skupaj tvorijo unikatno 16-mestno šifro izdelka.

Kategorija	Vrednost	Šifra	
Model	Plain I	PA1	
Velikost	S	1	
	M	2	
	L	3	
Moč in lumni (glede na velikost)	S	14 W (1.751 lm)	014
		18 W (2.251 lm)	018
		30 W (3.752 lm)	030
	M	50 W (6.253 lm)	050
		70 W (8.753 lm)	070
	L	80 W (10.010 lm)	080
	100 W (12.507 lm)	100	
Zatemnjevanje	Standard	0	
	1-10 V	1	
	0-10 V	2	
	50 %	3	
	AstroDim	4	
	Dali	5	
Optika	AA	AA	
	AB	AB	
	AC	AC	
	AD	AD	
	AX	AX	
Temperatura barve	3000 K	30	
	4000 K	40	
	5000 K	50	
Montaža	Natična	T	
Fi	60 mm	1	
	76 mm	2	
Barva ohišja	DB 703	1	
	DB 701	9	
	RAL 7016	4	
	RAL 9005	7	
	RAL 9006	3	
Opcija	Brez	0	

Priporočene konfiguracije

Plain I S

Svetilka z močjo 18 W in svetlobnim tokom 2.251 lm. Standardno zatemnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 in natični premer droga 60 mm.

Šifra: PA110180AA40T110

Plain I M

Svetilka z močjo 50 W in svetlobnim tokom 6.253 lm. Standardno zatemnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 in natični premer droga 60 mm.

Šifra: PA120500AA40T110

Plain I L

Svetilka z močjo 80 W in svetlobnim tokom 10.010 lm. Standardno zatemnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 in natični premer droga 60 mm.

Šifra: PA130180AA40T110